

**TAKEUCHI**

# TB295W V TB295W V-P

Mobilbagger mit Verstellausleger  
mit oder ohne Prätzen



**Der Takeuchi TB295W V mit Verstellausleger ist ein äußerst vielseitiger Mobilbagger.**

Er benötigt keinen kosten- und zeitintensiven Transport zur und von der Baustelle. Somit ist er ideal für Hausanschlüsse, da er selbständig von einer zur nächsten Baustelle fahren kann. Die Vorteile der neuen Bandenmarkt-Bereifung liegen klar auf der Hand: mehr Laufruhe, höhere Standsicherheit und weniger Erdreich im Profil.



- › 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 120 l/min High Flow
- › Einstellbare Druck- und Litermenge in der Zusatzhydraulik
- › Verstellausleger mit 2 Verstellzylindern - für einen größeren Arbeitsbereich
- › Beste Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes durch 4 LED-Scheinwerfer
- › Erhältlich in 2 Versionen: TB295W V mit Verstellausleger und TB295W V-P mit Verstellausleger und Abstützpratzen



**Für drei Stunden, zwei Tage  
oder ein ganzes Jahr:**  
Wenn deine Baustelle danach  
verlangt, kannst du deinen  
TB295W V(-P) **kaufen und mieten.**



# Huppenkothlen Mehr-Wert-Ausstattung:

## Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothlen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

## Einfach mehr Wert.

### HYDRAULIK

4 hydraulische Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert

Durchflussmengen und Druck am Display einstellbar

1. Steuerkreis: 3 Speicherplätze, 2./4. Steuerkreis: 1 Speicherplatz

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 120 l/min High Flow

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 55 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechsellplatte HUPPPlate H

4. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 55 l/min

Detent Mode - Dauerbetrieb Hammerleitung

Auto-Tank - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Automatische Druckentlastung der Steuerkreise bei Betätigung der Schnellwechsellplatte

Leistungsgeregelte Load-Sensing-Pumpe - für mehr Wirtschaftlichkeit

Hydrauliktankentlüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hub-, Stiel- und Verstellzylinder

Endlagendämpfung in Hub-, Stiel- und Schwenkzylinder



Exklusive Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Großer Arbeitsbereich



Einstellbarer Hydraulikdruck

### KABINE MIT KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortkabine inklusive Dachschutzgitter ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I)

7" Multifunktions-Farbdisplay

Elektronisch gesteuerte Klimaanlage mit 4-fachem Luftauslasssystem

Heizung und Radio

Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung

HFM (HUPPIFleetmanagement) - Telematiksystem mit 2 Jahre Verwendungs-Laufzeit, Verlängerung gegen Aufpreis

ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Standgasautomatik zur Verbrauchsoptimierung

Sonnenblende

Regenrinne

### TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Verstellausleger mit zwei Verstellzylindern

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Elektrische Betankungspumpe

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und Ausleger-Notabsenkung

Staufach mit Bordwerkzeug

Akustische Überlast-Warnerichtung (EN474-5)

Auto-Cruise - Tempomat

Rückfahrkamera - für mehr Sicherheit

LED-Arbeitsscheinwerfer - 1 x Kabine nach vorne, 1 x Kabine nach hinten, 1 x Motorhaube nach vorne, 1 x Arm

Straßenbeleuchtung

Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte

Pratzen (optional) - abnehmbar, mit Schild tauschbar

Optionale Zusatz-Ausstattungen und Zusatz-Dienstleistungen



### HUPPLub

Die Zentralschmieranlage von Huppenkothlen, damit es noch besser läuft.

### HUPPView

Kontrollsystem der Löffelposition für exaktes Arbeiten.

### HUPPLevel

Automatisches Abziehen und Planieren.

### HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-Paket mit Rundumschutz.

### HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes Gerät immer im Blick. Die ersten 2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.



## HAUPTABMESSUNGEN

Einsatzgewicht* (kg)	10.680 / 10.990 (mit Pratzen)
Gesamtbreite (mm)	2.335 / 2.390**
Gesamthöhe (mm)	3.010
Transportlänge – Schild hinten (mm)	6.565
Grabtiefe (mm)	4.115
Reichweite (mm)	7.775
Stiellänge (mm)	2.130
Heckschwenkradius (mm)	1.690
Bereifung	8x 8,25-20-14PR / 275/70R22.5**
Radstand (mm)	2.200
Bodenfreiheit (mm)	320
Planierschildmaße (mm)	2.300 x 500

\* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

\*\* mit Bandenmarkt "Excavator"-Bereifung

## MOTOR

Type	Deutz TCD3.6L4 4-Zylinder Commonrail-Dieselmotor, Turbolader, Abgasstufe V
Abgasnachbehandlung	DPF, SCR und DOC
Nennleistung ISO14396 (kW)	85 kW @ 2.200 U/min
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.621
Kraftstofftank (l)	162
AdBluetank (l)	10

## ARBEITSLEISTUNG





Fahrgeschwindigkeit (km/h)	29,7
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	10,1
Steigfähigkeit (Grad / %)	35 / 70
Seitenversetzung li/re (°)	70 / 60
Grabkraft Löffel (kN)	58,9
Grabkraft Stiel (kN)	39,7
Grabkraft Arm (kN)	47,1

## HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen	2 x variable Axialkolbenpumpe + 5 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	275 x 35 x 240 x 200 x 140 x 380 x 24
Fördermenge (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 40,3 x 35,6 x 156 x 43,1
Hydrauliktank (l)	95 (Tank) / 200 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

## ZUSATZSTEUERKREISE

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	120
3 Speicherplätze für Durchflussmenge 1 Speicherplatz für Druck	
2./4. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min)	55
1 Speicherplatz für Durchflussmenge und Druck	

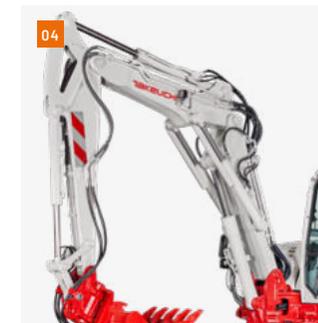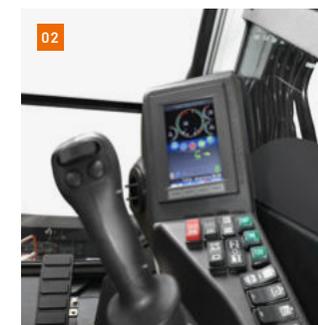

01 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit luftgefedertem Komfortsitz mit Sitzheizung. Ergonomische Joysticks, die mit dem Fahrersitz mitschwingen. Innovative Lenksäulenverstellung.





02 Optimal angeordnete Bedienelemente mit großem, übersichtlichem und bedienerfreundlichem Display. Einblendung der Rückfahrkamera erfolgt automatisch.

03 Rückfahrkamera - für mehr Sicherheit

04 Verstellausleger mit zwei Verstellzylindern

05 Großzügige Wartungsklappen garantieren optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühler.

06 TB295W V-P: mit Abstützpratzen für maximale Standfestigkeit; die Pratzen sind abnehmbar und können durch ein zusätzliches Planierschild ersetzt werden.

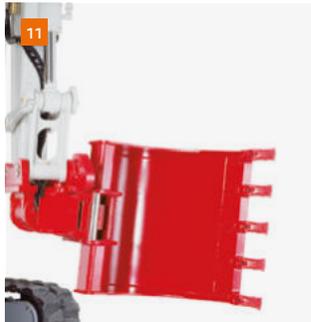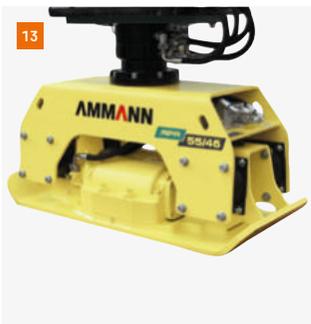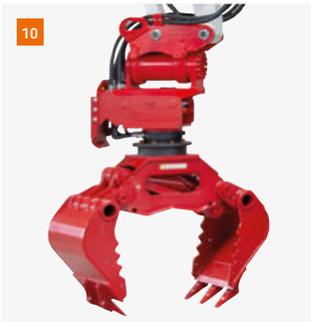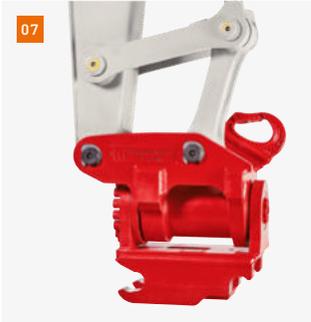


- 07** HUPPTilt Schwenvorrichtung mit hydraulischer Schnellwechsellplatte HUPPPlate H
- 08** HUPPQuick-Schnellkupplungssystem: Hydraulikanschlüsse werden beim Schnellwechsellvorgang automatisch verbunden
- 09** Hydraulikhammer HUPPBreak 402 mit HUPPQuick
- 10** Universalgreifer HUPPGrip UG08 II mit HUPPTilt und HUPPQuick
- 11** HUPPTilt mit HUPPPlate H, ermöglicht Verwendung des Tieflöffels auch als Hochlöffel
- 12** Abbruchzange - Epiroc CB750
- 13** Anbauverdichter - Ammann APA55/46
- 14** Anbaufräse - Epiroc ER250



Mehr Zubehör auf  
[huppenkothen.com/](http://huppenkothen.com/)  
 baggerzubehoer


## Hublasten (kg)

Verstellausleger, nach vorne (Planierschild oben)

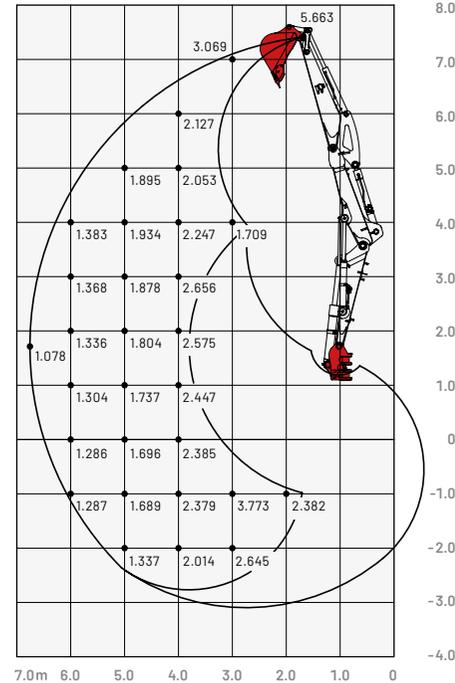

Die Lasten in den Diagrammen (links) liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kippplast.

## Abmessungen (mm)

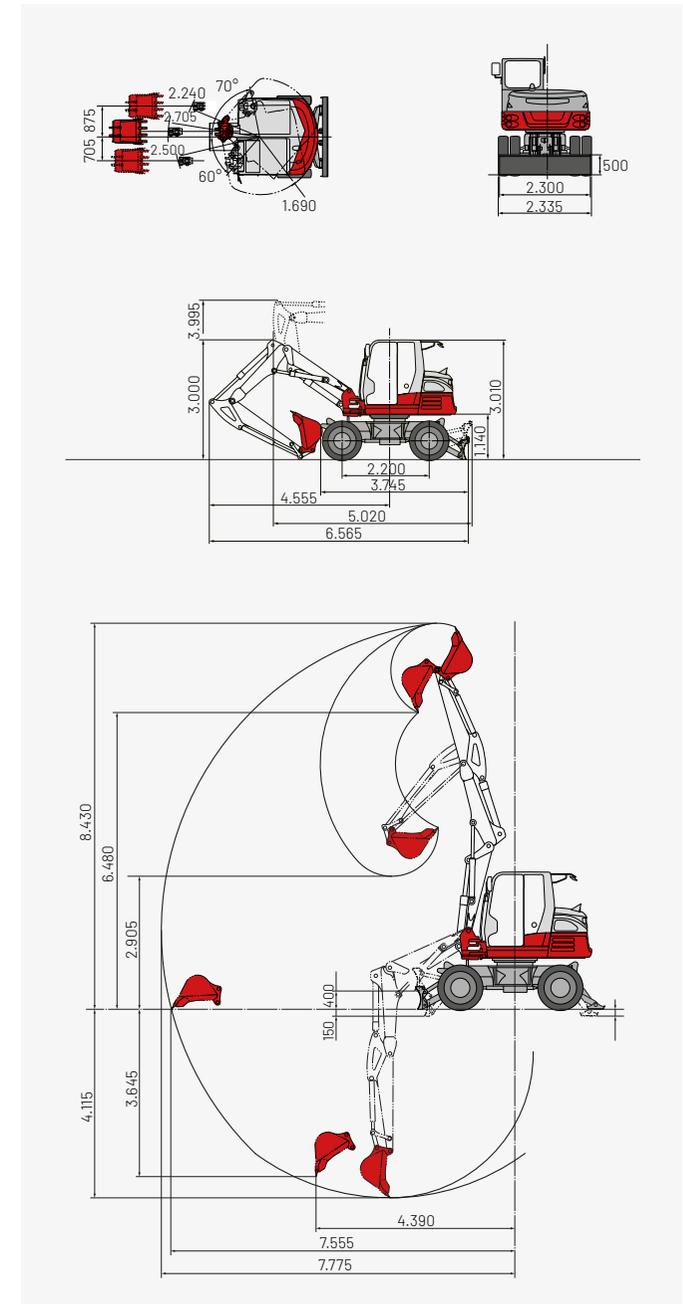

## Huppenkoth – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,  
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei  
Huppenkoth genau richtig. Bei uns findest du alles,  
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

**Wir sind jederzeit für dich erreichbar.**

**41**

Standorte

**350**

Mitarbeiter

**4.500+**

Maschinen

**100 %**

Service

### ÖSTERREICH (AT)

/

#### Huppenkoth GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach  
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24  
info@huppenkoth.com

### SCHWEIZ (CH)

/

#### Huppenkoth Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren  
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69  
oberbueren@huppenkoth.com

### SÜDTIROL (IT)

/

#### Huppenkoth GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)  
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171  
lana@huppenkoth.com

### SLOWENIEN (SVN)

/

#### Huppenkoth d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1113 Ljubljana  
T +386 15 300 333 / F +386 15 300 344  
ljubljana@huppenkoth.com

Das komplette  
Huppenkoth  
Produkt- und  
Serviceangebot

